




Schede tecniche

INFRASTRUTTURA DI RICARICA QUICK CHARGE – SCHEDA TECNICA

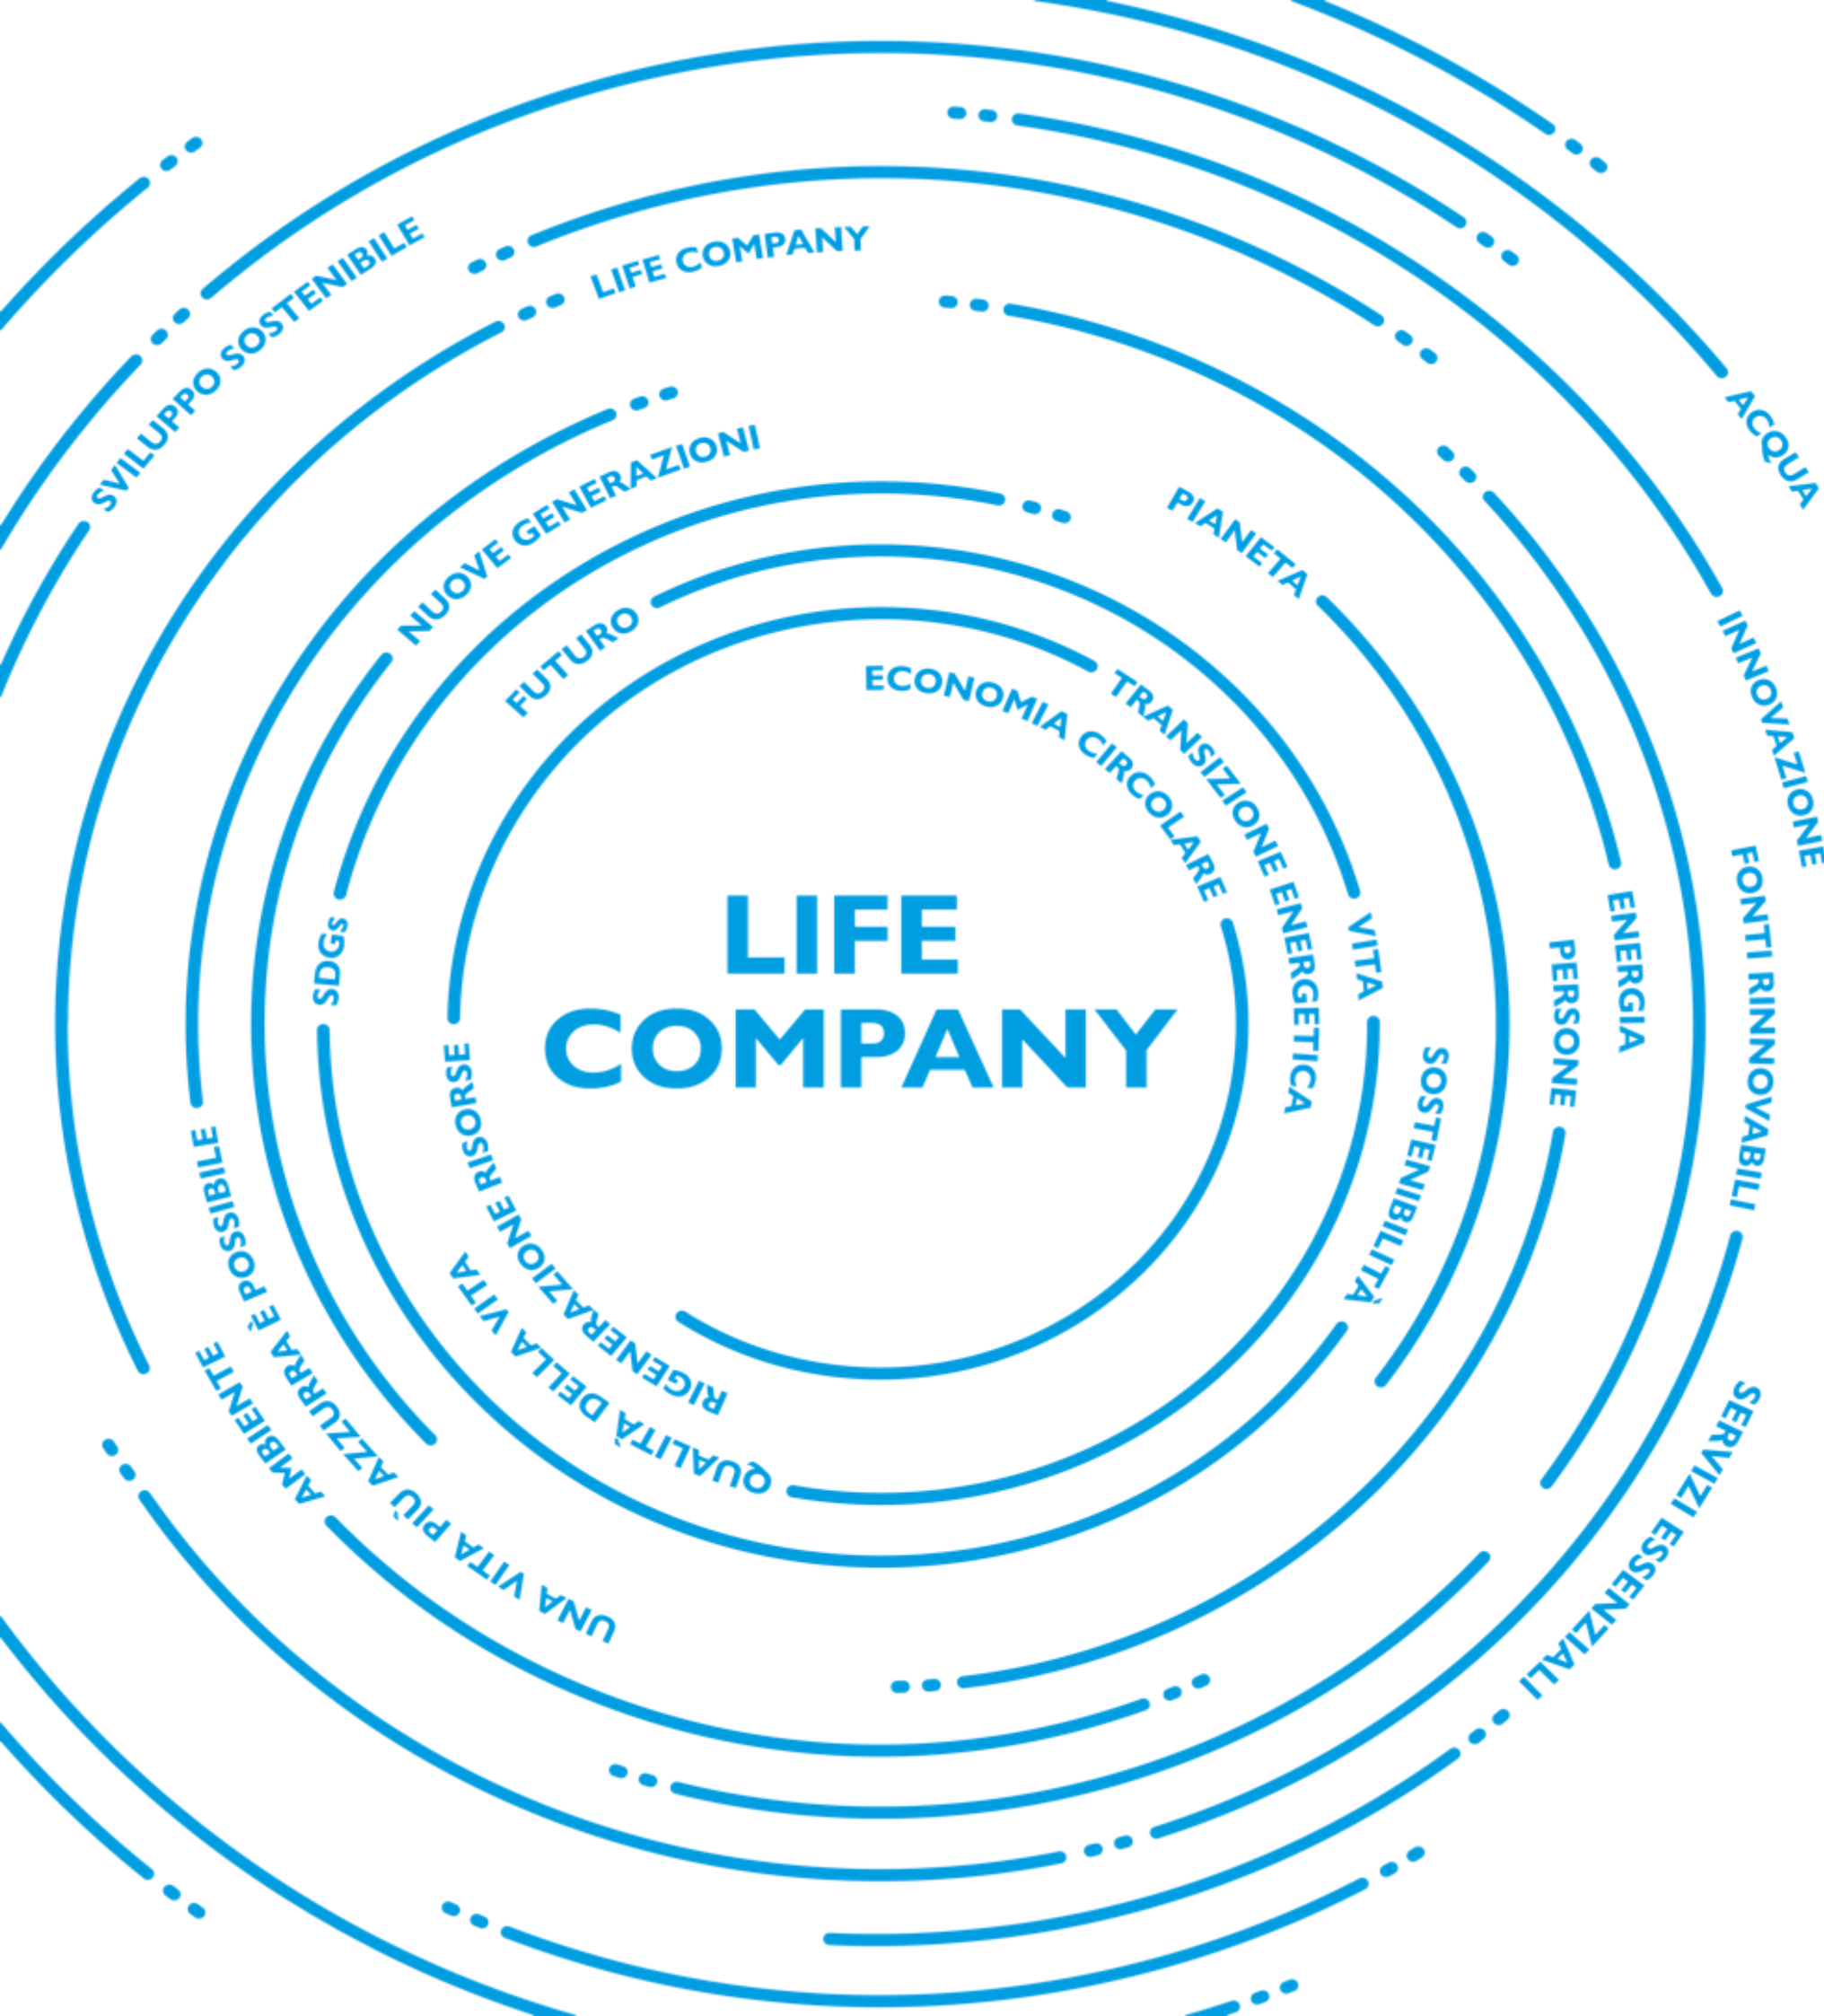

Principali caratteristiche tecniche:

- Riconoscimento utente con tessera RFID e sistema remoto per funzionamento tramite App;
- Ricarica elettrica simultanea di due veicoli;
- Dotazione di connettori di ricarica standard di Tipo 2;
- Display LCD da 8” per interfaccia;
- Segnalazione status del punto di ricarica (disponibile, non disponibile, in erogazione) attraverso una segnalazione LED;
- N.2 prese di ricarica di Tipo 2.

Alimentazione AC	3F + N + T	Lettore RFID	ISO / IEC 14443-1/2/3 MIFARE Classic
Tensione AC	400 V AC +/- 10%		
Corrente massima in ingresso AC	64 A	Schermo HMI	8" touch e antivandalo
Potenza massima in ingresso	44 kW	Controllo limite di potenza	Modalità 3 PWM in conformità con IEC 61851-1
Protezioni elettriche	MCB	Lunghezza del cavo	-
Conessioni	Ethernet 10/100 BaseTX	Indicatore luminoso	Indicatore luminoso a colori RGB
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6J or OCPP 2.01	Dimensioni (P x L x A)	290x450x1550 mm
Classe di protezione	IP54 / IK10	Peso	55 kg
Materiale della struttura	Alluminio e ABS	Meter	MID Classe I – EN50470-3
Temperatura di funzionamento	Da -5 °C a +50 °C	Comunicazione	4G LTE/WiFi Hotspot/ GPRS/GSM
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +60 °C	Massima potenza erogata	Tipo 2: 22 kW Tipo 2: 22 kW
Umidità	Dal 5% al 95% senza condensa	Corrente massima in uscita	Tipo 2: 400 V Tipo 2: 400 V
		Conessione	

a2a

LIFE COMPANY