


Arch. STEFENELLI Michele 	Tipo documento: Elenco prezzi unitari		Codice documento: SOV25R03		Anno Commessa 2020
	Data: 05/10/2021		Edizione: 2	Revisione: 0	Pag: 1/2
	Percorso file:		E:\Dropbox\CONDMSIONE MASSIMO\Sovizzo\01 Progetto Definitivo Esecutivo\04 Modulistica\SOV25R03 2.0 Copertina elenco prezzi unitari.doc		

Comune di SOVIZZO
Provincia di Vicenza

RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO

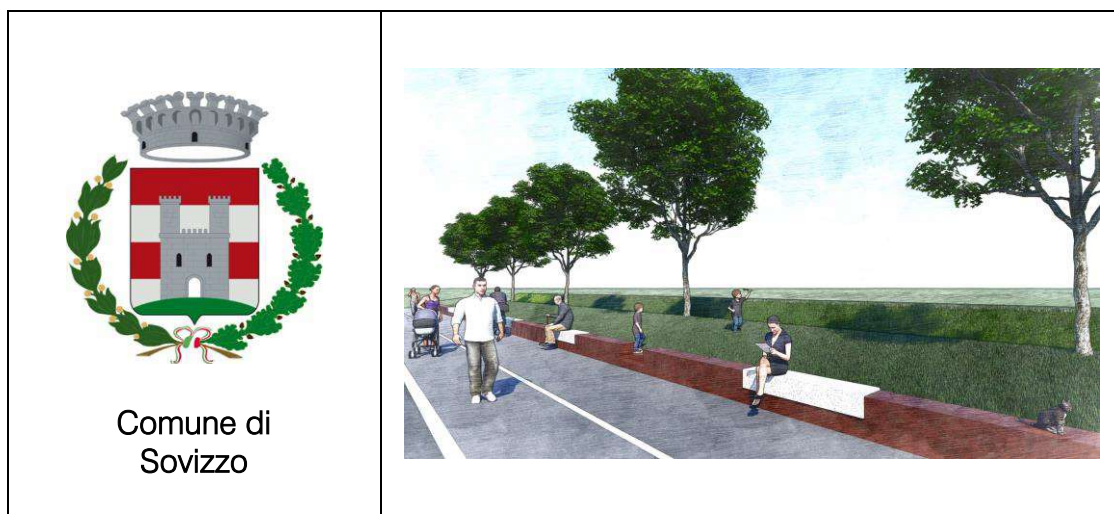

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: *Riqualificazione dei percorsi pedonale e ciclabile di via risorgimento, con realizzazione di un nuovo viale alberato*

PARTE D'OPERA: *Opere stradali e accessorie*

COMMITTENTE: *Amm.ne Comunale di SOVIZZO*

R.d.P. *geom. Edoardo Bacchiocchi*

Montecchio Maggiore, 05/10/2021

Il tecnico incaricato
arch. Michele Stefanelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Rimozione di cordoli/profili trapezoidali perimetrali in cls e della relativa fondazione, con recupero dei profili non deteriorati, compreso conferimento a discarica di quelli non più utilizzabili, con relativi costi ed ogni altro onere. euro (quattro/64)	m	4,64
Nr. 2 001a	Rimozione/demolizione di cunetta lato strada in elementi prefabbricati ed eventuale fondazione, con recupero dei profili non deteriorati, compreso conferimento a discarica di quelli non più utilizzabili, con relativi costi ed ogni altro onere. euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 3 010	Solo montaggio di recinzione metallica, precedentemente rimossa e deposita in area di stoccaggio. Lavoro comprensivo di eventuali opere murarie ed accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese eventuali integrazioni di parti mancanti, saldature, e riverniciature euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 4 027	Fornitura e posa di segnaletica verticale, costituita da: - sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte; - segnali in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata classe 1 (triangolari delle dimensioni di 90/120 cm di lato, circolare delle dimensioni di 60/90 cm di diametro, (triangolari delle dimensioni di 90/120 cm di diametro). La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 5 028	Intervento di eliminazione/estirpazione di arbusti, piante di piccolo fusto, ceppi, e radici presenti in seguito all'abbattimento di alberi, mediante l'uso di idonea macchina operatrice. Dove occorra il lavoro sarà integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali. euro (millecinquecentodieci/81)	a corpo	1 ' 510,81
Nr. 6 030	Formazione di cunetta alla francese gettata in opera con calcestruzzo classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35 N/mm2. Nel prezzo sono compresi e compensati l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale; il tutto eseguito a regola d'arte e in conformità alle indicazioni impartite dalla D.L. euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 7 031	Fornitura di alberi (essenze arboree h: circa 6 m) - Acer Campestre - da piantumare ogni 10/12 m, compresa messa a dimora con apertura di buca, posa di terreno concimato e chiusura della buca. euro (trecentocinquanta/00)	n.	350,00
Nr. 8 032	Fornitura e posa in opera di segnali/percorsi tattili secondo codice 'Loges', costituito da elementi in PVC, gres, cemento o pietra a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori, per creazione di sistema atto a consentire a non vedenti ed ipovedenti l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. Da posarsi in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Tutto compreso per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. euro (novanta/00)	m2	90,00
Nr. 9 033	Fornitura e posa di nuova armatura stradale tipo LED Philips Unistreet, comprese opere di lieve armatura esistente stradale; Fornitura e posa per integrazione di nuove armature con ottica per pista ciclo-pedonale, compreso di staffa e sbraccio posizionato su palo esistente. euro (millecentoventi/00)	cadauno	1 ' 120,00
Nr. 10 034	Fornitura ed installazione di porta-biciclette in corrispondenza degli accessi ai campi agricoli, modello tipo 'Bike' della Metalco euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 11 035	Esecuzione di fosso per raccolta acque di scolo tramite scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici idonei, alla profondità ipotizzata media di circa 50/60 cm per una larghezza di circa 50 cm, da eseguirsi nella fascia tra l'area espropriata e i campi privati; compreso costipamento e compattazione e formazione del tratto in pendenza di raccordo con i campi; compreso altresì il trasporto e lo smaltimento in discarica del terreno escavato; (sezione ipotizzata per il canale: largh. media 30 cm - h media 25 cm) euro (trenta/00)	m³	30,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12 036	Realizzazione di drenaggi in ghiaione (sez. 20x40 cm) lungo il cordolo di confine tra pista ciclabile e campi (dal lato dei campi), compreso lo scavo a sezione ristretta e la posa di tessuto non tessuto a sacco intorno al ghiaione. euro (trenta/00)	m³	30,00
Nr. 13 037	Realizzazione di drenaggi in ghiaione (sez. 30x40 cm) lungo la muretta di confine tra pista ciclabile e campi (dal lato dei campi), compreso lo scavo a sezione ristretta e la posa di tessuto non tessuto a sacco intorno al ghiaione euro (trentacinque/00)	m³	35,00
Nr. 14 038	Realizzazione di drenaggi in ghiaione (sez. 40x40 cm) ogni 50 m che collegano il drenaggio realizzato lungo la muretta/ cordolo di confine al fosso di scolo; compreso lo scavo a sezione ristretta e la posa di tessuto non tessuto a sacco intorno al ghiaione. euro (quaranta/00)	m³	40,00
Nr. 15 039	Realizzazione di sedute tramite la posa di marmo bianco, tipo Istria o Botticino con finitura rullata, sp. 5 cm, lunghezza 150 cm, larghezza 25+35+10=70 cm, compresa mano di guaina liquida preliminare alla posa euro (duecentosettantacinque/00)	cadauno	275,00
Nr. 16 040	Trattamento colorante su muretta e cordolo a confine tra area verde e pista ciclabile, tramite ciclo per superfici in cemento armato costituito da: pulizia profonda con idropulitrice delle superfici trattate, mano di impregnante consolidante a solvente, fondo primer riempitivo pigmentato, finitura decorativa all'acqua ad effetto corten. euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 17 041	Impermeabilizzazione del lato verso i campi della muretta e del cordolo, con guaina saldata a caldo euro (tredici/00)	m2	13,00
Nr. 18 042a	Formazione di segnaletica orizzontale per pittogrammi (simboli), zebraure, scritte, ecc..., da eseguirsi con l'uso di vernici rifrangenti, laminato o colato plastico in base alle indicazioni della D.L., in conformità alle prescrizioni del Nuovo codice della strada e alle normative di settore vigenti, compreso la fornitura dei materiali e quant'altro occorrente, ad esempio onere per tracciamento, pulizia, segnaletica di cantiere,... per dare il lavoro finito a regola d'arte; su pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 19 21 E.03.11.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione. euro (ventiquattro/96)	mc	24,96
Nr. 20 21 E.05.11.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. euro (centonovanta/18)	mc	190,18
Nr. 21 21 E.05.25.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari) euro (dieci/99)	mq	10,99
Nr. 22 21 F.02.05.00	Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere l'umidità ottimale del sottofondo. Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al metro quadro di superficie scarificata. euro (cinque/01)	mq	5,01
Nr. 23 21 F.02.09.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprietà` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonché` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore; per i primi 3 cm euro (tre/06)	mq	3,06
Nr. 24	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
21 F.03.02.00	natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere; scavo di sbancamento con mezzi meccanici euro (sei/97)	mc	6,97
Nr. 25 21 F.03.09.00	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento". Eseguito fino alla profondità di 2,00m, sotto il piano di campagna o il piano di sbancamento. euro (undici/79)	mc	11,79
Nr. 26 21 F.08.06.b	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita con malta ad alta resistenza; per manufatti in ghisa; peso fino a kg 70 euro (ottantanove/55)	cadauno	89,55
Nr. 27 21 F.11.01.c	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso per la realizzazione di marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, allettati su fondazione in cls, con cemento dosato a 200 kg/mc, dello spessore di almeno 15 cm e adeguatamente rinfiancate sui bordi laterali. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e il rinterro della fondazione con materiale presente in cantiere. Resta escluso dal seguente prezzo l'eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti di qualsiasi tipologia e l'aggiunta di eventuale armatura in acciaio sulla fondazione che saranno remunerate a parte con relativi prezzi d'elenco. CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm euro (ventisette/01)	m	27,01
Nr. 28 21 F.13.07.00	Pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con segnaletica, guardiania, smaltimento a discarica del materiale aspirato, spargimento di uno strato antiaderente (filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (uno/77)	m²	1,77
Nr. 29 21 F.13.10.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento; per uno spessore di 7 cm euro (dieci/95)	mq	10,95
Nr. 30 21 F.13.14.a	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci; spessore 3 cm euro (cinque/84)	m ²	5,84
Nr. 31 21 F.13.22.a	Fornitura e posa in opera di binderi in porfido allettati con malta cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezione bindero: larghezza cm 10 e spessore cm 8-10 euro (dieciannove/68)	m	19,68
Nr. 32 21 F.13.41.00	Sigillatura finale della pavimentazione stradale mediante spruzzatura di emulsione bituminosa normale al 60-65% di legante, in ragione di 0.7 kg/mq, e successivo spolvero di sabbia per la completa chiusura della pavimentazione. La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con segnaletica, guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì la pulizia della sabbia da eseguirsi entro 7 giorni euro (uno/25)	m ²	1,25
Nr. 33 21 F.14.37.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere; larghezza strisce L= 15 cm su impianto nuovo euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 34 21 F.15.02.00	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera. Materiale proveniente dagli scavi. euro (cinque/56)	m ³	5,56
Nr. 35 21 F.15.08.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primorinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro euro (zero/48)	m ²	0,48
Nr. 36 21 H.01.11.b	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f– H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT; per conglomerato bituminoso fresato euro (dieci/12)	ton	10,12
Nr. 37 21 H.01.11.f	idem c.s. ...DDT; per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) euro (sei/96)	mc	6,96

