


Arch. STEFENELLI Michele <b>studio</b> <b>ARCHE</b>	Tipo documento: <b>Stima costi sicurezza</b>		Codice documento: <b>SOV25R13</b>		Anno Commessa <b>2020</b>
	Data: <b>05/10/2021</b>		Edizione: <b>2</b>	Revisione: <b>0</b>	Pag: <b>1/2</b>
	Percorso file:		E:\Dropbox\CONDIMSIONE MASSIMO\Sovizzo\01 Progetto Definitivo Esecutivo\04 Modulistica\SOV25R13 2.0 Copertina Stima costi sicurezza.doc		

Comune di SOVIZZO  
Provincia di Vicenza

## RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO

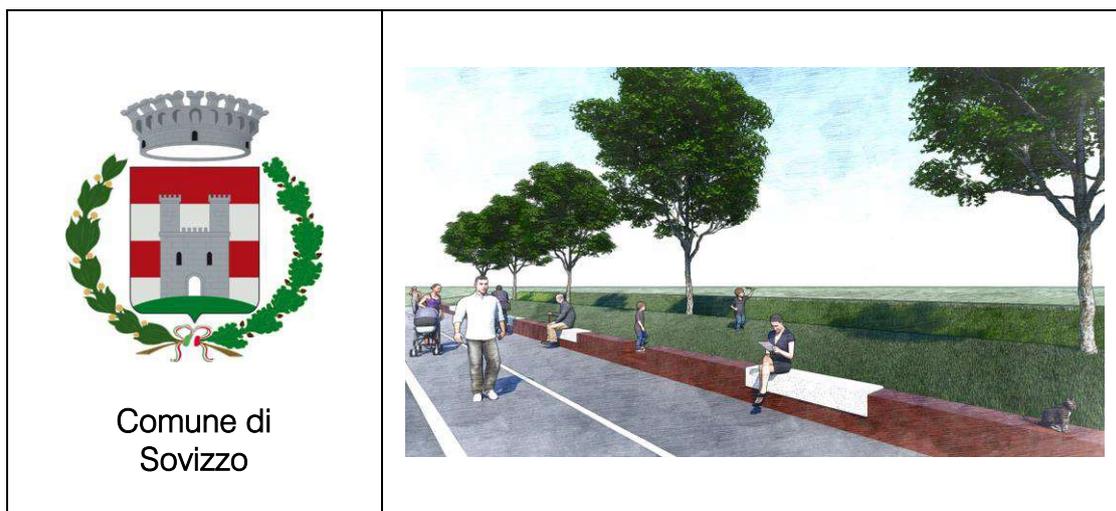

### **PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

## ***STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA***

**OGGETTO:** *Riqualificazione dei percorsi pedonale e ciclabile di via risorgimento, con realizzazione di un nuovo viale alberato*

**PARTE D'OPERA:** *Opere stradali e accessorie*

**COMMITTENTE:** *Amm.ne Comunale di SOVIZZO*

**R.d.P.** *geom. Edoardo Bacchiocchi*

*Montecchio Maggiore, 05/10/2021*

**Il tecnico incaricato**  
*arch. Michele Stefanelli*

## STIMA COSTI PER LA SICUREZZA (Appendice 3)

RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO,  
CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO

- Committente: Comune di Sovizzo (VI) -

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P.U.	TOT
<b>a) Apprestamenti previsti nel PSC</b>					
a1	• <b>Recinzione di cantiere</b> con pannelli metallici in rete elettrosaldata (o lamiera ondulata/grecata) e con elementi tubolari per il rinforzo della stabilità, altezza pari a 2 ml. Compresi piedi di posizionamento in cls armato. Compreso montaggio in opera e successiva rimozione, nonché il suo diverso posizionamento in funzione delle esigenze operative del cantiere. Nolo per 4 mesi.	ml	50,00	€ 10,00	€ 500,00
a2	• Fornitura e posa in opera di <b>rete plastificata</b> da cantiere tipo colore arancio a maglia ovoidale.	mq	50,00	€ 2,50	€ 125,00
a3	• Fornitura e posa in opera di <b>teli antipolvere</b> per contenimento polveri.	mq	50,00	€ 2,00	€ 100,00
a4	• <b>Delimitazione con transenne modulari</b> : modulo di altezza 1,10 m e lunghezza 2,50 m con struttura principale in tubolari di ferro e barre verticali. Nolo per 4 mesi.	ml	30,00	€ 6,00	€ 180,00
a5	• <b>Nastro bicolore</b> in plastica/polietilene di colore bianco-rosso o nero-giallo per la delimitazione provvisoria delle aree inaccessibili, dei cigli di scavi, e delle diverse aree operative all'interno del cantiere.	ml	195,00	€ 0,50	€ 97,50
a6	• Delimitazione di area stradale con <b>coni segnaletici</b> per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni 2 metri. Compreso nolo per 4 mesi, trasporto e posa.	ml	50,00	€ 1,80	€ 90,00
a7	• Delimitazione per cantieri stradali, costituita da <b>barriera stradale di sicurezza tipo new Jersey</b> in polietilene, colore bianco/rosso, zavorrabili con acqua della capacità di circa 50-60 litri, provvisti di attacco M/F per il collegamento continuo degli elementi. Compreso nolo per 4 mesi, trasporto e posa.	n	25,00	€ 5,50	€ 137,50
a8	• <b>Lamieroni carrabili</b> in lamiera metallica. Dimensioni indicative: 3 x 4 m. Compreso nolo per 4 mesi, trasporto e posa.	n	2,00	€ 95,00	€ 190,00
a9	• <b>Parapetti/transenne provvisori anticaduta</b> : protezione di percorsi pedonali, in prossimità di scavi o in altre zone dove ci sono <b>aperture prospicienti il vuoto</b> , mediante parapetto in metallo o in legno, a norma di legge, comprensivi di tavola fermapiede. Compreso il montaggio e la successiva rimozione. Nolo per 4 mesi.	ml	10,00	€ 13,00	€ 130,00
<b>b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti:</b>					
b1	• Attività di coordinamento svolte da personale addetto dall'impresa per contatti con i vari Enti gestori per l' <b>individuazione dei sottoservizi</b> .	ora	2	€ 25,00	€ 50,00
<b>c) Mezzi e servizi di protezione collettiva:</b>					
c1	• Nolo per 4 mesi di n. 1 <b>cassetta di pronto soccorso</b> di cui agli art. agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, in sostituzione del pacchetto di medicazione, di cui agli artt. 28 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303.	cad	1,00	€ 90,00	€ 90,00
c2	• Presenza di <b>addetto al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi</b> (con attestato di frequenza di un corso specifico), compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l' <b>addestramento periodico per l'uso delle stesse</b> .	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00
c3	• <b>Estintore a polvere</b> omologato tipo A, B, C, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6; nolo per 4 mesi.	cad	1,00	€ 90,00	€ 90,00
c4	• <b>Segnaletica</b> di cantiere di sicurezza e cartelli per avvisi generici conforme al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e al Nuovo Codice della Strada. Compreso nolo per 4 mesi, trasporto e spostamento.	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00
c5	• <b>Integratore luminoso</b> per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruo-tabile, con lampada alogena. Nolo per 5 mesi.	cad	5,00	€ 4,00	€ 20,00
<b>d) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:</b>					
d1	• <b>Pulizia sede stradale e presenza di lavoratori che coordinino le manovre</b> di entrata/uscita dalle zone di cantiere ed il transito di veicoli e passaggio di pedoni in adiacenza alle aree di cantiere.	ore/a coppia	3,00	€ 50,00	€ 150,00
d2	• <b>Controllo periodico dei luoghi</b> e dell'efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori.	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00
<b>e) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:</b>					
e1	• Tempo impiegato dai referenti per l' <b>attività di supporto al CSE</b> , quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento • Tempo impiegato dai referenti <b>durante i sopralluoghi del CSE</b> in cantiere • Raccolta e <b>gestione della documentazione</b> di cantiere	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00
<b>TOTALE STIMA COSTI PER LA SICUREZZA</b>					<b>€ 2 350,00</b>