


Arch. STEFENELLI Michele 	Tipo documento: Fascicolo dell'opera		Codice documento: SOV25R14		Anno Commessa 2020
	Data: 05/10/2021		Edizione: 2	Revisione: 0	Pag: 1/2
	Percorso file:		E:\Dropbox\CONDMSIONE MASSIMO\Sovizzo\01 Progetto Definitivo Esecutivo\04 Modulistica\SOV25R14 2.0 Copertina Fascicolo dell'opera.doc		

Comune di SOVIZZO
Provincia di Vicenza

RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO

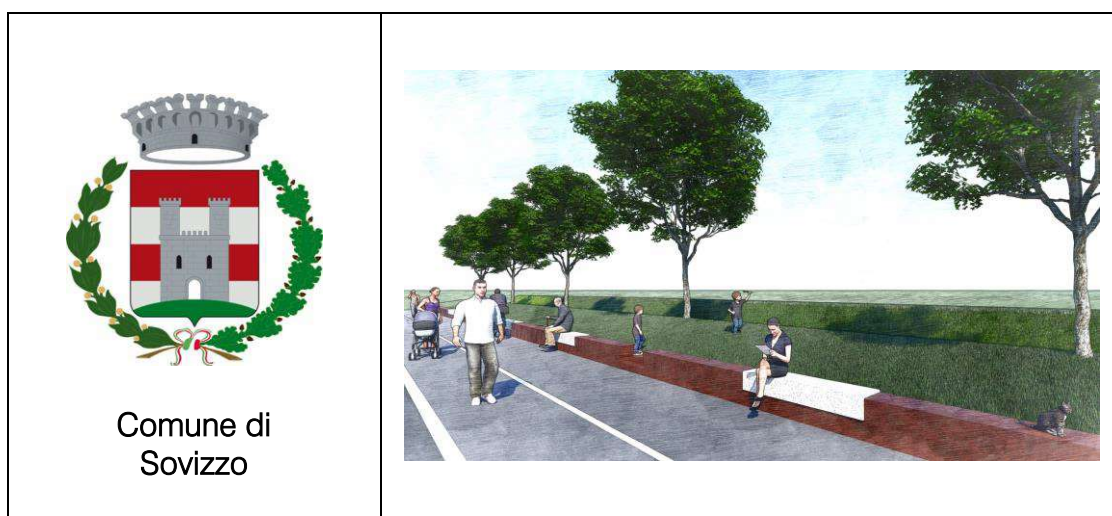

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

OGGETTO: *Riqualificazione dei percorsi pedonale e ciclabile di via risorgimento, con realizzazione di un nuovo viale alberato*

PARTE D'OPERA: *Opere stradali e accessorie*

COMMITTENTE: *Amm.ne Comunale di SOVIZZO*

R.d.P. *geom. Edoardo Bacchiocchi*

Montecchio Maggiore, 05/10/2021

Il tecnico incaricato
arch. Michele Stefanelli

FASCICOLO DELL'OPERA

INDICE:

CAPITOLO I:	MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.....	III
	SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.....	III
CAPITOLO II:	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE.....	V
	SCHEDA II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE	VI
	SCHEDA II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE	VIII
	SCHEDA II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE.....	IX
	SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE	X
CAPITOLO III:	INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE.....	XI
	SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI.....	XII
	RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO	XII
	SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA.....	XIII
	STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA	XIII
	SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA	XIV
ALLEGATO 1 -	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	XV
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE:		XVII

PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa e contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo è strutturato in conformità all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I – *Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)*

CAPITOLO II – *Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3).*

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;*
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;*
- c) impianti di alimentazione e di scarico;*
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;*
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;*
- f) igiene sul lavoro;*
- g) interferenze e protezione dei terzi.*

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;*
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.*

CAPITOLO III – *Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).*

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..

SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell'opera

***RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO
- Comune di Sovizzo (VI) -***

Lungo il lato Sud-Ovest di via Risorgimento è presente un marciapiede ed una pista ciclopedonale pubblici separati dai terreni agricoli tramite una muretta di altezza media fuori terra pari circa 50 cm (nel primo tratto); nel secondo tratto, tale mura si abbassa ad un'altezza fuori terra di circa 20 cm.

Lungo il percorso sono presenti tre accessi per i mezzi ai terreni agricoli.

Il progetto prevede l'esproprio di una fascia di terreno agricolo privato per la realizzazione di un filare alberato di larghezza pari a circa 600 cm con piantumazione di essenze arboree di altezza pari a circa 6 m.

Inoltre si provvederà al rifacimento del tappeto d'usura del marciapiede, della pista ciclabile e al trattamento della muretta e del cordolo di confine tra la pista ciclabile e l'area verde alberata.

Lungo la muretta si prevede inoltre la posa di sedute in marmo e la realizzazione di alcune aperture per agevolare il passaggio nell'area verde del viale alberato.

Gli accessi carrai ai campi verranno mantenuti, così come i chiusini e la segnaletica esistente. Verranno rimosse le alberature presenti nei terreni espropriati.

Tra l'area del nuovo filare alberato ed i terreni agricoli verrà realizzato un fosso per la raccolta delle acque di scolo dei campi. Al fine di regimare le acque meteoriche, a ridosso della muretta di confine con la pista ciclabile, si prevede la realizzazione di drenaggi di convogliamento al fosso di scolo.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: gennaio 2021 (data ipotizzata)	Fine lavori: Aprile 2019 (data ipotizzata)
---	--

Indirizzo del cantiere

Via Risorgimento

Località:	Città: Sovizzo	Provincia: Vicenza
-----------	----------------	--------------------

Committente	Amm.ne Comunale di SOVIZZO
Indirizzo telefono	"Ufficio Lavori Pubblici", Piazza Marconi 1 – 36070 Castelgomberto (VI) 0444 1802121

Responsabile dei lavori	Bacchiocchi Edoardo (geometra)
Indirizzo telefono	"Ufficio Lavori Pubblici", Piazza Marconi 1 – 36070 Castelgomberto (VI) 0444 1802121

Progettista architettonico (Definitivo ed Esecutivo):	Stefenelli Michele (architetto)
Indirizzo telefono	Largo Vittorio Boschetti 2 – Montecchio Maggiore (VI) 0444-025108

Progettista strutturista	
Indirizzo telefono	

Progettista impianti elettrici	
Indirizzo telefono	
Progettista impianti meccanici	
Indirizzo telefono	
Coordinatore per la progettazione	Stefenelli Michele (architetto)
Indirizzo telefono	Largo V. Boschetti, 2 – Montecchio Maggiore (VI) 0444-025108
Coordinatore per l'esecuzione lavori	Stefenelli Michele (architetto)
Indirizzo telefono	Largo V. Boschetti, 2 – Montecchio Maggiore (VI) 0444-025108
Impresa affidataria	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo telefono	
Lavori appaltati	
Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo telefono	
Lavori appaltati	
Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo telefono	
Lavori appaltati	
Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo telefono	
Lavori appaltati	

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>
Arch. Stefenelli Michele		01/10/2021

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

La **Scheda II-1** è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La **Scheda II-2** è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La **Scheda II-3** indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

SCHEDA II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

<i>Codice scheda:</i>	<i>Oggetto della manutenzione:</i>	<i>Tipologia dei lavori:</i>
SCHEDA II-1-A	PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Manutenzione ordinaria e straordinaria

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Manutenzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione	• Scivolamenti, cadute a livello • Punture, tagli, abrasioni, lesioni • Urti, colpi, impatti, compressioni • Caduta dall'alto • Caduta di materiale dall'alto • Investimento • Elettrocuzione •

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Pali ubicati tra marciapiede e pista ciclo-pedonale; vicinanza di strada a media/alta intensità di traffico veicolare

<i>Punti critici:</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:</i>	<i>Misure preventive e protettive Ausiliarie:</i>
<i>Accessi al luogo di lavoro</i>		In caso di occupazione della sede stradale l'impresa dovrà chiedere l'occupazione suolo pubblico al competente settore comunale o ai vigili urbani, e dovrà delimitare e segnalare la zona d'intervento ai sensi del Nuovo Codice della Strada. In caso di utilizzo di cestello auto sollevante, prima di cominciare l'ascesa il lavoratore dovrà indossare l'imbracatura di sicurezza vincolata ad idoneo sistema di trattenuta posizionato sullo stesso cestello.
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>		Utilizzo di idonei D.P.I., compresi quelli anticaduta e indumenti ad alta visibilità. Prevedere idonea segnaletica di sicurezza e delimitazione della zona d'intervento ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. e al Nuovo Codice della Strada. Nel caso di utilizzo di scale, queste dovranno essere di tipo idoneo al lavoro da svolgere e devono essere sorrette da un secondo addetto. Gli addetti all'uso del cestello elevatore/piattaforma elevatrice dovranno essere soggetti adeguatamente formati e addestrati e le macchine utilizzate dovranno essere in regola dal punto di vista delle manutenzioni e delle verifiche periodiche. L'impresa esecutrice dovrà verificare con particolare cura la stabilità della macchina operatrice prima di iniziare le lavorazioni.
<i>Impianti di alimentazione e di scarico</i>		Non sono presenti prese di alimentazione: consigliato l'utilizzo utilizzare utensili a batteria ed attrezzature indipendenti dall'impianto elettrico. Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione.
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		Le ditte incaricate dovranno provvedere autonomamente. Nel caso di utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione dei materiali, si dovrà verificare che siano a norma ed idonei al lavoro da eseguire. Verificare anche la stabilità del mezzo di sollevamento. Segnalare se la movimentazione può causare rischi per i lavoratori e per i passanti.
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		Avvisare con apposita segnaletica di pericolo la zona esterna oggetto di rischio caduta materiale. I materiali e gli utensili devono essere riposti entro adeguati contenitori e/o in apposite tasche della tuta del lavoratore.

<i>Igiene sul lavoro</i>		L'impresa dovrà accordarsi prima dell'inizio dei lavori con l'ufficio comunale competente su come dovrà comportarsi in caso di necessità di servizi igienici ed assistenziali.
<i>Interferenze e protezione di terzi</i>		Concordare con la Committenza gli orari e le modalità di esecuzione dei lavori. Prevedere idonea segnaletica di sicurezza. Delimitare la zona adiacente l'intervento per limitare il rischio per i passanti di caduta materiale dall'alto. Rispettare il silenzio durante le ore di riposo. Se necessario dovrà essere garantita la presenza di personale a terra (movieri) per coordinare il passaggio di veicoli e passanti.

<i>Tavole allegate:</i>	
-------------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>
Arch. Stefanelli Michele		01/10/2021

SCHEDE II-1: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE
--

Codice scheda:	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori:
SCHEDE II-1-B		

Tipo di intervento	Rischi individuati
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•
.....	•

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--

Il responsabile della compilazione:	Firma:	Data:

SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

SCHEDA II-2-.....

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
.....	●
.....	●
.....	●
.....	●
.....	●
.....	●

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

<i>Punti critici:</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:</i>	<i>Misure preventive e protettive Ausiliarie:</i>
<i>Accessi al luogo di lavoro</i>		
<i>Sicurezza dei luoghi di lavoro</i>		
<i>Impianti di alimentazione e di scarico</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione materiali</i>		
<i>Approvvigionamento e movimentazione attrezzature</i>		
<i>Igiene sul lavoro</i>		
<i>Interferenze e protezione di terzi</i>		

Tavole allegate:

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

**SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA
NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI
CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE**

Codice scheda: SCHEDA II-3

<i>Interventi di manutenzione da effettuare</i>	<i>Periodicità Interventi</i>	<i>Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza</i>	<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste</i>	<i>Verifiche e controlli da effettuare</i>	<i>Periodicità controlli</i>	<i>Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza</i>	<i>Rif. scheda II</i>
Palo pubblica illuminazione	Secondo esigenza	Manutenzione da effettuare a lato di strada a media/alta intensità veicolare. Presenza di marciapiede tra pubblica via e lampioni.	Palo pubblica illuminazione				II-1-A

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>
Arch. Stefanelli Michele		01/10/2021

CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- a) il contesto in cui è collocata;
- b) la struttura architettonica e statica;
- c) gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI
RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Codice scheda:

SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di:
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO
- Comune di Sovizzo (VI) -

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Piano di Sicurezza e Coordinamento	Arch. Stefenelli Michele	OTTOBRE 2021	Ufficio Lavori Pubblici Comune di Sovizzo	

Il responsabile della compilazione:

Arch. Stefenelli Michele

Firma:

Data:

01/10/2021

**SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA
STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA**

Codice scheda:

SCHEDA III-2

**Elaborati tecnici per i lavori di:
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO
- Comune di Sovizzo (VI) -**

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (Relazioni, documentazione varia, elaborati grafici)	Arch. Stefenelli Michele	OTTOBRE 2021	Ufficio Lavori Pubblici Comune di Sovizzo	

Il responsabile della compilazione:

Arch. Stefenelli Michele

Firma:

Data:

01/10/2021

SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Codice scheda:

SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per i lavori di:
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALE E CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO, CON
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VIALE ALBERATO
- Comune di Sovizzo (VI) -

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (Relazioni, documentazione varia, elaborati grafici)	Arch. Stefenelli Michele	OTTOBRE 2021	Ufficio Lavori Pubblici Comune di Sovizzo	

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:


Arch. Stefenelli Michele

01/10/2021

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - Documentazione fotografica della situazione esistente prima della realizzazione degli interventi

Di seguito si riportano delle foto scattate del marciapiede, della pista ciclo-pedonale e dei terreni agricoli

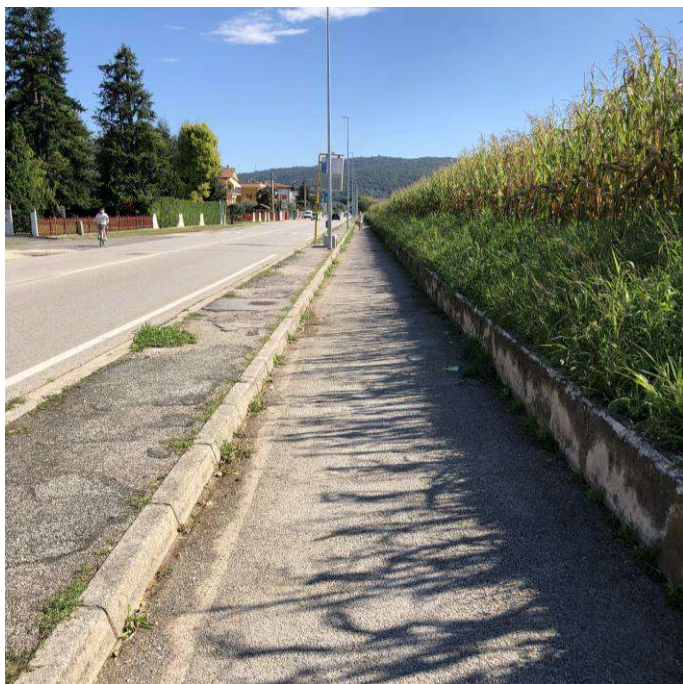

Vista di marciapiede, pista ciclo-pedonale e dei terreni agricoli sulla destra, separati con muretta alta circa 50 cm



Vista di marciapiede, pista ciclo-pedonale e dei terreni agricoli sulla destra, separati da cordolo alto circa 10 cm



Vista di uno degli accessi ai terreni agricoli

1	05/10/2021	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE:

Il presente documento è composta da n. 17 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELGOMBERTO il presente fascicolo dell'opera per la sua presa in considerazione.

Data _____ Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al CSE al fine delle sue modificazioni in corso d'opera.

Data _____ Firma del Committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____ Firma del C.S.E. _____

4. Il committente, per ricevimento de fascicolo dell'opera.

Data _____ Firma del Committente _____