




CITTA' DI TRECENTA

Provincia di Rovigo
Regione Veneto

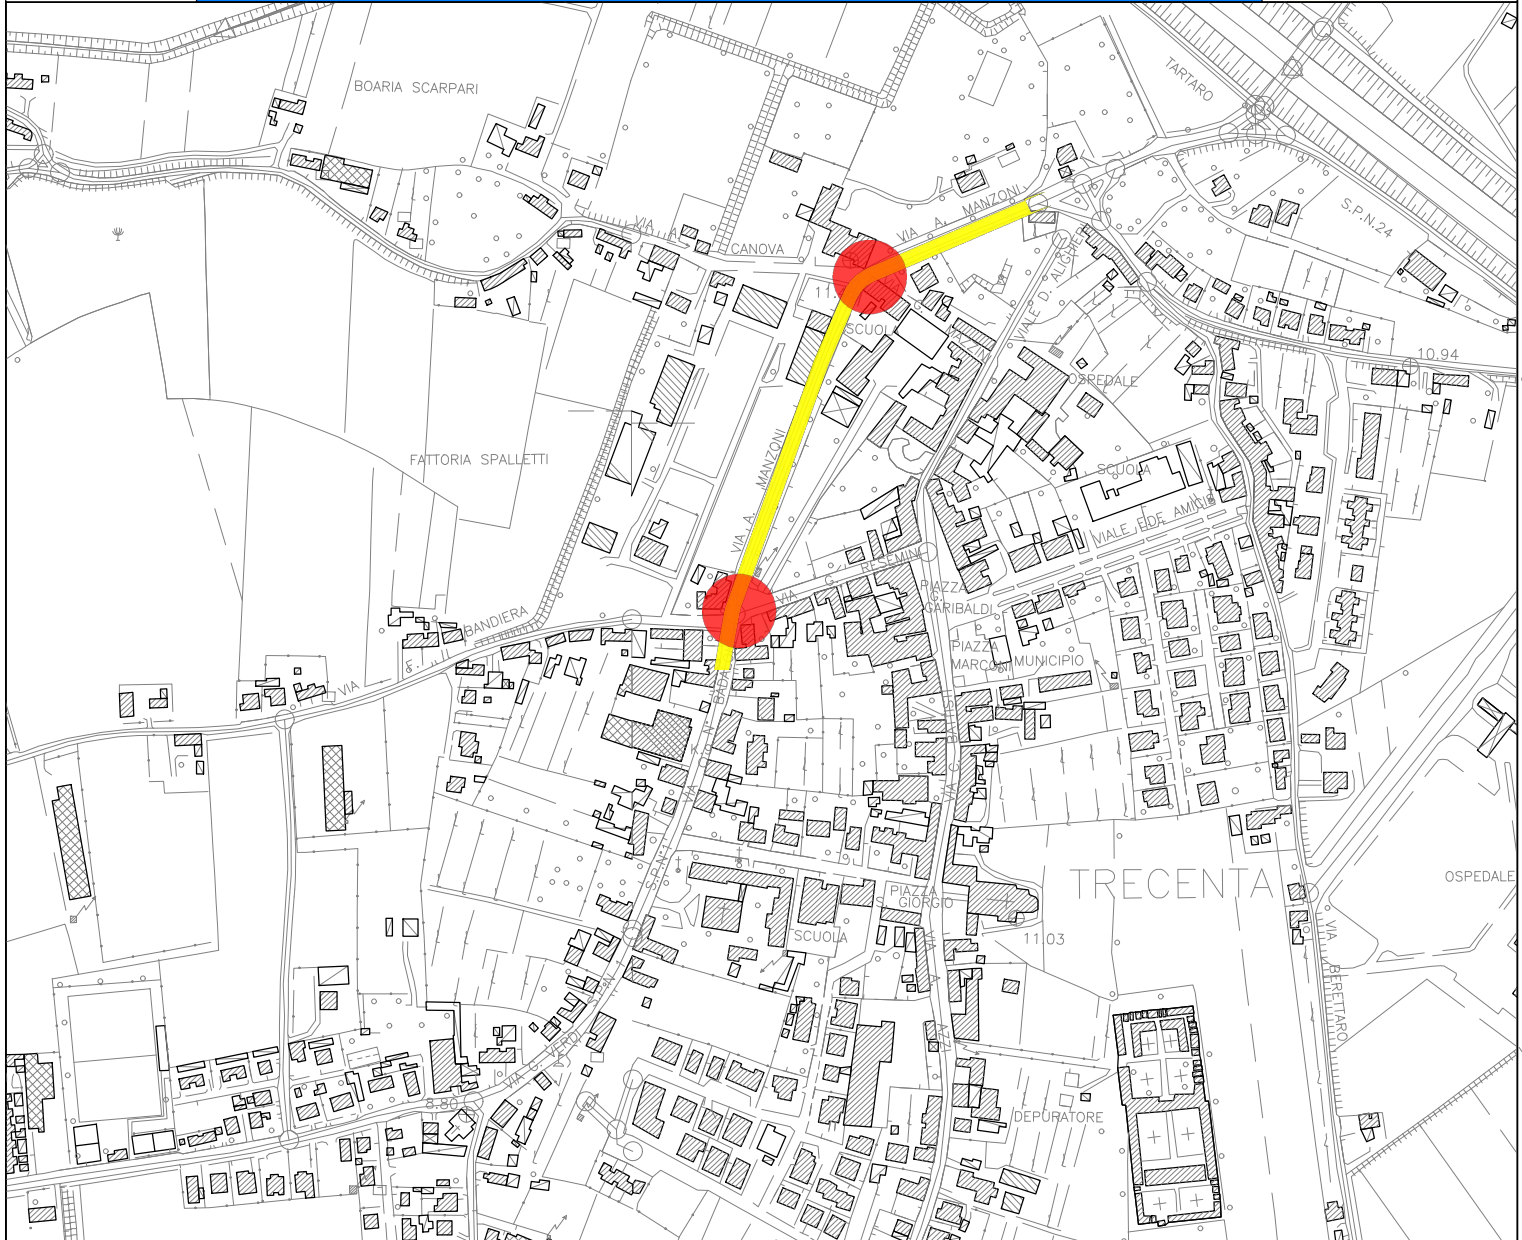

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LE VIE A. MANZONI E N. BADALONI - SP1 DA INCROCIO CON VIA A. MARIO A VIA G. RESEMINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

COMUNE DI TRECENTA
Piazza G. Marconi, 1
45027 Trecenta (RO)

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO
Ing. Marco TARANTINI

IL SINDACO
Avv. Anna GOTTI

9

COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (SpCat 1)							
	DEMOLIZIONI, SCAVI E SMALTIMENTI (Cat 1)							
1 / 1 VEN24- 04.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,58	179,00
2 / 2 VEN24- 04.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE		50,00		5,000	250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,56	140,00
3 / 3 VEN24- 04.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Attacchi incroci:	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO mq					80,00	3,31	264,80
4 / 4 VEN24- 04.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Nuova rotatoria e raccordi:	4,00	20,00		10,000	800,00		
	SOMMANO mq					800,00	0,81	648,00
5 / 5 VEN24- 04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Ciclopedonale: *(lung.=115+115+330) Varie:		560,00	1,500	0,200	168,00 2,00		
	SOMMANO mc					170,00	8,79	1'494,30
6 / 6 VEN24- 01.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. Demolizione di manufatti ... ro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.. Varie					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	211,18	633,54
7 / 7 VEN24- 01.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE. Demolizione di pav ... e (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). Relitti stradali:					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	30,64	612,80
8 / 8 VEN24- AT.09.001.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	65,60	524,80
9 / 9 VEN24- AT.09.008.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	96,54	772,32
	A R I P O R T A R E							5'269,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'269,56
10 / 10 VEN24- AT.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE. Nolo a caldo di miniescav ... to con benna a cucchiaio o lama con potenza oltre i 20 KW.				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	56,91	455,28
11 / 11 VEN24- AT.11.01.b	NOLO A CALDO AUTOGRU. Nolo a caldo di autogru semovente gommata con portata oltre t.20 fino a t.30				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	83,36	666,88
12 / 12 VEN24- AT.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA. No ... ompresa della potenza di L/min. 1200 e del peso di kg 20. Eliminazione vasche distributore:				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	49,16	393,28
13 / 13 VEN24- AT.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE Nolo a caldo di escavatore con martello demolitore. Eliminazione vasche distributore:				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	121,70	973,60
14 / 14 VEN24- AT.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETROGENO. Nolo a caldo di gruppo ... e spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. da 20 a 28 KW. Eliminazione vasche distributore:				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	26,18	209,44
15 / 15 VEN24- RU.01.02.a	FORNITURA DI MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO. Fornitura di Manodopera Operaio Specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.				50,000	50,00		
	SOMMANO h					50,00	31,67	1'583,50
16 / 16 VEN24- 09.05.24.02	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU ... pendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2. Varie:					1,00		
	SOMMANO n					1,00	257,34	257,34
17 / 17 VEN24- 01.06.07.a	INDENNITA DI SMALTIMENTO DI MATERIALI DA DEMOLIZIONE E RI ... molizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero Materiale da scavo bonifica piano rilevati stradali: Varie:	5,00			2,500	12,50		
	SOMMANO t					0,50		
						13,00	18,66	242,58
18 / 18 VEN24- 01.06.07.b	INDENNITA DI SMALTIMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FRESA ... rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero Materiale derivato dalle fresature: Relitti stradali: *(lung.=465+200+260) Varie:	0,10	1650,00	0,130	2,200	47,19		
	SOMMANO t	0,10	925,00	0,100	2,200	20,35		
						2,46		
						70,00	21,53	1'507,10
	A R I P O R T A R E							11'558,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'558,56
19 / 19 VEN24- 01.06.07.c	INDENNITA DI SMALTIMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CR ... ifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero. Relitti stradali: Varie:	20,00	0,10		2,200	4,40 0,60		
	SOMMANO t					5,00	48,26	241,30
20 / 20 VEN24- 01.06.05.00	COMPENSO PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE. Compenso per il ... Isiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). Fresato da smaltire: Croste da smaltire: Varie:	70,00 22,00	20,00 20,00			1'400,00 440,00 190,40		
	SOMMANO t*km					2'030,40	0,30	609,12
	PREPARAZIONE FONDI, REINTERRI E RILEVATI (Cat 2)							
21 / 21 VEN24- 04.04.01.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO Piano appoggio massciata stradale:		560,00	2,500		1'400,00		
	SOMMANO mq					1'400,00	8,54	11'956,00
22 / 22 VEN24- 04.04.05.a	FORNITURA DI MATERIALI A1, A2-4, A2-5, A3. Fornitura di m ... er i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. Ciclopedonale: Varie:		115,00 330,00	2,500 1,000	0,100 0,100	28,75 33,00 0,25		
	SOMMANO mc					62,00	36,17	2'242,54
23 / 23 VEN24- 04.04.05.c	FORNITURA DI MATERIALI-PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPER ... er i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. Ciclopedonale da Via A.Mario a Via G.Mazzini : Ciclopedonale da Via G.Mazzini a Via G.Resemini: Varie:		115,00 330,00	2,500 1,000	0,800 0,300	230,00 99,00 1,00		
	SOMMANO mc					330,00	14,50	4'785,00
24 / 24 VEN24- 04.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Ciclopedonale da Via A.Mario a Via G.Mazzini : Ciclopedonale da Via G.Mazzini a Via G.Resemini:		115,00 330,00	2,500 1,000	0,400 0,400	115,00 132,00		
	SOMMANO mc					247,00	7,13	1'761,11
	CORDONATE E PAVIMENTAZIONI (Cat 4)							
25 / 25 VEN24- 04.11.01.c	F. E P. O. DI CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ciclopedonale:		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	42,40	12'720,00
26 / 26 VEN24- 04.11.01.b.00	F. E P. O. DI DOPPIA CORDONATA CON RIEMPIMENTO IN C.L.S.. ... secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL. Complessivamente: *(lung.=80+110)		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00		
	A R I P O R T A R E					190,00		45'873,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,00		45'873,63
	SOMMANO m					190,00	77,03	14'635,70
27 / 27 VEN24- 04.11.73.a	F. E P. O. DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS. Forni ... RA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS Isole spartitraffico:		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	52,18	1'043,60
28 / 28 VEN24- 01.08.05.00	F. E P. O. DI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450 ... ato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. Ciclopedonale:		115,00	2,500	4,000	1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	2,39	2'748,50
29 / 29 VEN24- 01.08.02.a	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 cl ... luso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Ciclopedonale: Varie:		115,00	2,500	0,120	34,50 0,50		
	SOMMANO mc					35,00	146,36	5'122,60
30 / 30 VEN24- 01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA. Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. Ciclopedonale:					35,00		
	SOMMANO mc					35,00	21,57	754,95
31 / 31 VEN24- 08.02.05.00	F. E P. O. DI TOUT-VENANT. Fornitura e posa in opera di t ... , costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto. Nuovo percorso ciclopedonale: Varie:		115,00	2,500	0,250	71,88 0,12		
	SOMMANO mc					72,00	40,08	2'885,76
32 / 32 VEN24- 04.04.51.b	F. E P. O. DI FONDAZIONE STRADALE MATERIALE PROVENIENTE D ... er i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. Nuovo percorso ciclopedonale: Varie:		230,00 330,00	2,500 1,000	0,100 0,100	57,50 33,00 0,50		
	SOMMANO mc					91,00	33,97	3'091,27
33 / 33 VEN24- 04.13.29	IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Incrocio Via G.Mazzini n.1: Incrocio Via G. Resemini n.2:					800,00 800,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	4,05	6'480,00
34 / 34 VEN24- 04.13.78.a	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/6. Fornitura e ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Incrocio Via G.Mazzini n.1: Incrocio Via G. Resemini n.2:					800,00 800,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	3,60	5'760,00
	A R I P O R T A R E							88'396,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'396,01
35 / 35 VEN24- 04.13.84.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SP ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Incrocio Via G.Mazzini n.1: Incrocio Via G. Resemini n.2:					800,00 800,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	5,83	9'328,00
36 / 36 VEN24- 04.13.04.a	F. E P. O. DI MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULI ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Tra binder e tappeto: *(lung.=560,00-115) Varie:		445,00	2,500		1'112,50 0,50		
	SOMMANO mq					1'113,00	1,80	2'003,40
37 / 37 VEN24- 04.13.06.c	F. E P. O. DI BINDER SPESSORE 70 MM. Fornitura, stesa e c ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Nuova superficie pavimentata: *(lung.=560,00-115) Varie:		445,00	2,500		1'112,50 0,50		
	SOMMANO mq					1'113,00	14,42	16'049,46
38 / 38 VEN24- 04.13.19.d	F. E P. O. DI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Nuovi percorsiI pedonali:		560,00	2,500		1'400,00		
	SOMMANO mq					1'400,00	9,87	13'818,00
	OPERE DI COMPLETAMENTO, SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE (Cat 5)							
39 / 39 VEN24- 01.08.02.b	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1, ... luso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Muro lato recinzione privato: Varie:		115,00	2,000	0,250	57,50 2,50		
	SOMMANO mc					60,00	156,43	9'385,80
40 / 40 VEN24- 01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA. Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. Muro lato recinzione privato:					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	21,57	647,10
41 / 41 VEN24- 01.08.04.00	F. E P. O. DI ACCIAIO IN BARRE tipo B450C. Acciaio in bar ... B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Muro lato recinzione privato:	60,00			100,000	6'000,00		
	SOMMANO kg					6'000,00	2,28	13'680,00
42 / 42 VEN24- 01.08.06.b	F. E P. O. DI CASSEFORME IN LEGNAME. Casseforme per opere ... montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. Muro lato recinzione privato:		115,00		1,200	138,00		
	SOMMANO mq					138,00	38,39	5'297,82
43 / 43 VEN24- 04.11.12.c	F. E P. O. DI RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI. Recinzi ... NTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m							
	A R I P O R T A R E							158'605,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'605,59
	Ripristino recinzione privato:		10,00	2,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	34,27	685,40
44 / 44 VEN24- 09.02.04.00	TERRA VEGETALE VAGLIATA Aree averde:		560,00	1,000	0,100	56,00		
	SOMMANO mc					56,00	29,74	1'665,44
45 / 45 VEN24- 04.19.10.a	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE Aree averde:		560,00	1,000		560,00		
	SOMMANO mq					560,00	1,15	644,00
46 / 46 VEN24- 04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq					20,00		
	SOMMANO n					20,00	18,03	360,60
47 / 47 VEN24- 04.17.02.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)					10,00		
	SOMMANO n					10,00	85,35	853,50
48 / 48 VEN24- 04.17.01.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)					10,00		
	SOMMANO n					10,00	68,41	684,10
49 / 49 VEN24- 04.16.01.a	F. E P. O. DI SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGEN ... RUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Complessivamente:	4,00	10,00	4,500		180,00		
	SOMMANO m					180,00	0,58	104,40
50 / 50 VEN24- 04.16.02.a	F. E P. O. DI SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGEN ... RUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO Complessivamente:		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	0,58	580,00
51 / 51 VEN24- 04.16.03.a	F. E P. O. DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARREST ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Attraversamenti pedonali: Stop e dare precedenza: Varie:	4,00 4,00	12,00	4,500 5,000		216,00 20,00 6,00		
	SOMMANO mq					242,00	6,65	1'609,30
52 / 52 VEN24- 04.16.27.a	F. E P. O. DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Attraversamenti pedonali:	4,00	8,00	4,500		144,00		
	SOMMANO mq					144,00	34,16	4'919,04
	A R I P O R T A R E							170'711,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'711,37
53 / 53 VEN24- 04.17.09.a	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA					5,00		
	SOMMANO n					5,00	33,00	165,00
54 / 54 VEN24- 04.17.09.b	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA					5,00		
	SOMMANO n					5,00	33,00	165,00
55 / 55 VEN24- 04.18.02.a	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	24,04	240,40
56 / 56 VEN24- 04.18.02.c	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO					10,00		
	SOMMANO m					10,00	27,01	270,10
57 / 57 VEN24- 04.18.03.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE					20,00		
	SOMMANO n					20,00	82,74	1'654,80
58 / 58 VEN24- 04.16.06.a	F. E P. O. DI LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BAS ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	8,00	30,00			240,00		
	SOMMANO n					240,00	2,09	501,60
59 / 60 VEN24- 01.30.05.a	F. E P. O. DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE SECONDAR ... parte. - con profilati a freddo (compresi pressopiegati). Protezioni:	40,00			18,000	720,00		
	SOMMANO kg					720,00	8,20	5'904,00
60 / 61 VEN24- 01.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE PER STRUTTURE LEGGERE. Z ... to. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere. Protezioni:				720,000	720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,43	1'029,60
61 / 62 VEN24- RU.01.02.a	FORNITURA DI MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO. Fornitura di Manodopera Operaio Specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. Lavori diversi:				65,000	65,00		
	SOMMANO h					65,00	31,67	2'058,55
	OPERE SMALTIMENTO ACQUE (Cat 3)							
62 / 63	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE.							
	A R I P O R T A R E							182'700,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'700,42
VEN24-01.02.006.b	Scavo a s ... area a verde o strada bianca - fino a 4,00m di profondità Tubazioni smaltimento acque marciapiede: Varie: SOMMANO mc		115,00	0,800	1,200	110,40 0,60 <hr/> 111,00	10,13	1'124,43
63 / 64 VEN24-01.08.04.00	F. E P. O. DI ACCIAIO IN BARRE tipo B450C. Acciaio in bar ... B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Protezioni: SOMMANO kg					400,00 <hr/> 400,00	2,28	912,00
64 / 65 VEN24-01.08.02.b	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1, ... luso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Protezioni e collegamenti: SOMMANO mc					6,00 <hr/> 6,00	156,43	938,58
65 / 66 VEN24-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA. Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. Protezioni e collegamenti: SOMMANO mc					6,00 <hr/> 6,00	21,57	129,42
66 / 67 VEN24-01.03.005.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI. Rinterro di sc ... 0, con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo Tubazioni smaltimento acque marciapiede nord: Varie: SOMMANO mc		115,00	0,600	0,300	20,70 0,30 <hr/> 21,00	3,91	82,11
67 / 68 VEN24-01.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Tubazioni smaltimento acque marciapiede nord: Varie: SOMMANO mc		115,00	0,600	0,400	27,60 0,40 <hr/> 28,00	35,51	994,28
68 / 69 VEN24-07.02.19.c	F. E P. O. DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN ... erivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. Caditoie: SOMMANO m	20,00	2,00			40,00 <hr/> 40,00	30,52	1'220,80
69 / 70 VEN24-07.02.19.d	F. E P. O. DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN ... erivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. Raccordi: SOMMANO m		6,00			6,00 <hr/> 6,00	44,49	266,94
70 / 71 VEN24-07.02.19.e	F. E P. O. DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN ... erivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. Raccordi: SOMMANO m		6,00			6,00 <hr/> 6,00	54,50	327,00
71 / 72 VEN24-07.02.10.d	F. E P. O. DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 6 ... tero che saranno computati a parte con i relativi prezzi.							
	A R I P O R T A R E							188'695,98

