



COMUNE DI COPPARO

PROVINCIA DI FERRARA

RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO GOVONI DI COPPARO

PROGETTO ESECUTIVO

committente

Comune di Copparo

via Roma 38, 44034, Copparo FE
tel. 0532 864645


Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Francesca Trazzi



progetto architettonico generale

arch. Mauro Crepaldi

Patrimonio Copparo s.r.l.
via Roma 38, 44034, Copparo FE
tel. 0532 864683
email: patrimonio.crepaldi@comune.copparo.fe.it

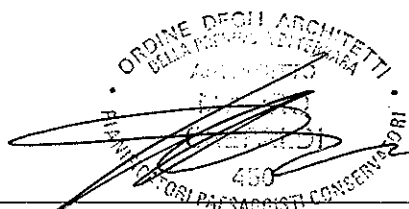

collaboratore

arch. Alessia Bruni


coordinatore sicurezza

ing. Massimo Garutti

Via N.Gessi, 3 - 44122 Ferrara

QUADERNO OFFERTA

DATA
20/12/2017



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 001	Idrolavaggio a pressione su pareti in cemento armato e gradini in marmi, per distacco elementi di degrado. Compresa pulizia di tutte le superfici dai residui di lavorazione, trasporto ed oneri di scarica. SOMMANO...	m2	381,50			
2 002	Ricostruzione di sezioni di calcestruzzo nelle aree decoese da corrosione delle armature: - asportazione di copriferro dell'area decoesa interessando una superficie perimetrale fino alla presenza di ossidazione; asportazione da estendere anche nelle sezioni interne di calcestruzzo solo per le parti strutturali indicata dalla D.L.; - eliminazione degli strati ossidati con pistola ad aghi e spazzole smerigliatrici; - ricostruzione della sezione con malte passivanti di avvolgimento armature; completamento della sezione rimossa con malte premiscelate; - trattamento con inibitori migranti sia ad asportazione ultima che a ricostruzione ultima. L'analisi del prezzo la si considera per aree di dimensioni 50x20 cm SOMMANO...	cadauno	10,00			
3 003	Smontaggio, modifica e rimontaggio parapetti esistenti su scala. SOMMANO...	a corpo	1,00			
4 004	Preparazione per al getto di pavimentazione esterna comprensivo di: rimozione degli elementi incoerenti, pulizia e predisposizione all'applicazione di getto in c.a. SOMMANO...	a corpo	1,00			
5 A 20019.b	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: con più colori come da specifiche DL SOMMANO...	m2	2'197,40			
6 A.01.04.01.0 1.01	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, comprensivo di trasporto andata e ritorno montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normale, incluso l'approntamento del piano di lavoro, sottoponte di protezione, rampa di scale con botole). SOMMANO...	m2	1'975,46			
7 A.01.04.02.0 4.02	Disfacimento di intonaci con spicconatura fino al vivo dei muri, compresa raschiatura, scamitura delle fessure e pulitura delle murature, compreso trasporto e oneri di scarica: pareti esterne SOMMANO...	m2	128,28			
8 A.01.04.05.0	Rimozione tubi pluviali, canali di gronda, scossaline, terminali e converse di lamiera, acciaio, pvc di varie forme e spessore,					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Handwritten signature.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
7	compresi i puntellamenti e l'accatastamento del materiale in cantiere e trasporto e oneri di scarica. SOMMANO...	m	27,50			
9 A.01.04.18.1 1	Pavimenti di conglomerato cementizio, con massetto in calcestruzzo di classe C20/25 fluido, armato con rete elettrosaldata 10x10 diametro 6 (0,800 kg/mq), posato in opera con spolvero al quarzo (3/4 kg/mq), dello spessore di 10cm, compresa preparazione con casseforme rette, paraspigoli, taglio dei giunti e sigillatura con silicone SOMMANO...	m2	261,50			
10 A07081.d	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, compresi i collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO...	m	27,50			
11 A20048.b	Preparazione di parapetti e opere in ferro comprendente: brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite SOMMANO...	mq	85,40			
12 A20049.a	Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di spessore SOMMANO...	m	362,30			
13 A20049.c	Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 10 cm di spessore SOMMANO...	m	155,20			
14 A20052.c	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicata a pennello in due mani a coprire: fino a 10 cm di spessore SOMMANO...	m	140,80			
15 A20054.a	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di spessore SOMMANO...	m	421,10			
16 B.02.01.01.0 1	Intonaco civile tirato a piano perfetto e frattazzato, con detrazione delle aperture superiori ai 4 m², compreso ogni onere per formazione di mazzette, strombature, spallature, spigolature di angoli e rientranze: in malta di calce idraulica e cemento (malta bastarda) su pareti esterne SOMMANO...	m2	135,00			
17 B.07.02.01.0 1.02	Tubolare in ferro zincato □ 40mm piegato e imbullonato sulla sommità di muretti in c.a al fine di rialzare il parapetto alla quota di 110 cm da terra. Compreso di fornitura posa e					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Handwritten signature.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

